


Новая система наименований фирменных смазок Devon

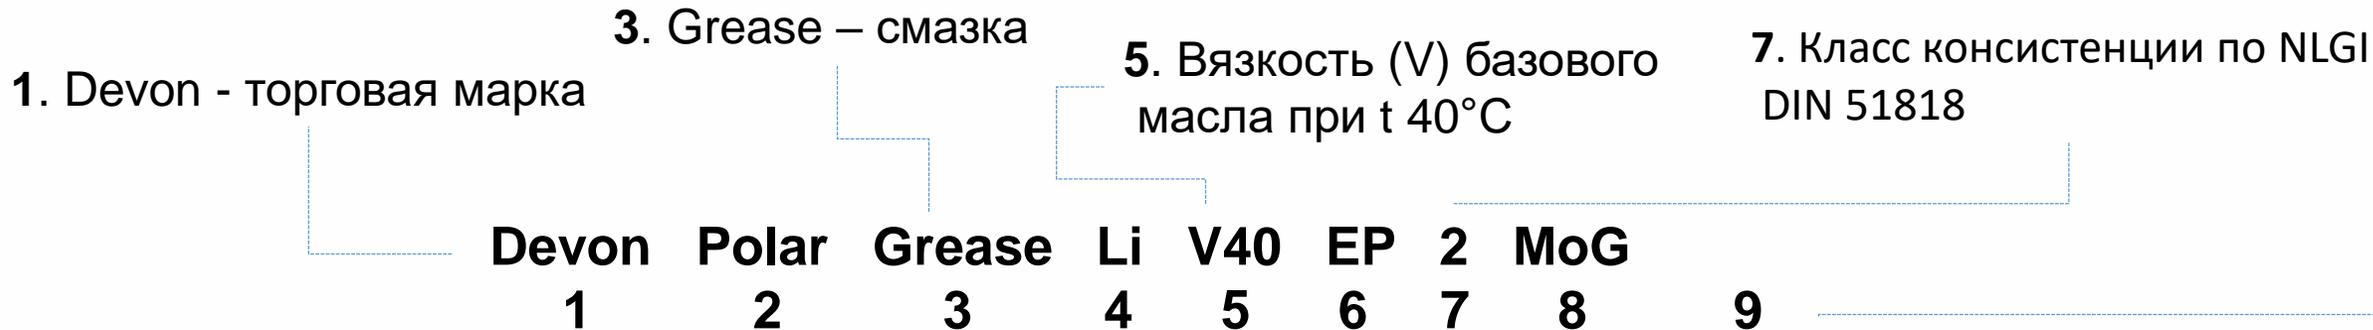

2. Специфика эксплуатации:

Polar	для низких температур
Resistance - сульфонатная	высокая влажность, температура и нагрузка
Thermal	высокая температура и нагрузка

4. Тип мыльного загустителя - (X-комплексная):

Li	литиевая
Ca	кальциевая
Na	натриевая
LiCa	литий-кальциевая
LiK	литий-калиевая
NaCa	натрий-кальциевая
CaS	Кальций - сульфонатная
LiX	комплексная литиевая

6. EP – присадки

Mo	дисульфид молибдена
F	фторопласт
G	графит

8. Твердые добавки

9. Synth – синтетическое масло